

IHRE A300: KONFIGURIERT NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

1 A300 OPTIONEN

- Zweites Mahlwerk
- Bohnenbehälter ohne Behältererweiterung: 1 x 0,5 kg oder 2 x 0,25 kg mit Behältererweiterung: 1 x 1,1 kg oder 2 x 0,55 kg, abschliessbar
- Ein oder zwei separate Pulverdosiersysteme: 1 x 0,5 kg oder 2 x 0,5 kg (für Schoko- oder Milchpulver), abschliessbar
- Satzabwurf
- Dampfauslauf (nur erhältlich für MS EC-Modelle)
- Wasseranschluss oder Wassertank 4,8 l

2 MILCHSYSTEM

- FoamMaster™ (FM): warme Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz, integriertes Reinigungssystem
- Milchsystem (MS): warme Milch und Milchschaum, genaue Dosierung mit Milchpumpe

2 REINIGUNGSSYSTEM

- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten.

KONFIGURATIONSBESPIELE

Es sind zahlreiche Optionen verfügbar.



FLEXIBILITÄT

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



590.0598.386/01.20/CH-DE/Mass-, Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

A300

Sie suchen eine professionelle Kaffeemaschine, sind aber der Meinung, Sie haben nicht genug Platz? Mit ihrem intuitiven, leicht zu bedienenden Bildschirm und der gleichbleibenden In-Cup-Qualität bietet unsere A300 ein erstklassiges Kaffeeerlebnis in erstaunlich kompaktem Format. Egal, ob Sie Kunden in einer Bäckerei oder einem kleinen Restaurant bedienen oder Mitarbeitern Kaffee in der Büroküche offerieren, dieses Modell bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Und als ob das noch nicht genug wäre, können Sie sich immer darauf verlassen, dass die A300 eine ausgezeichnete Tasse Kaffee produziert, egal, ob sie von Ihrem Bedienpersonal oder einem Mitarbeiter im Self-Service genutzt wird.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	124	164
Cappuccino	92	132
Kaffee	77	98
Heisswasser	90	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



EASYCLEAN
Automatisches Reinigungs-
system – perfekte Hygiene
in nur wenigen Schritten



TOUCH-DISPLAY
Einfache Handhabung auch
für neue Benutzer



FOAMMASTER™
Für den perfekten
Milchschaum – jedes Mal.

FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecafesystems.co.uk



coffee.franke.com

FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN


MASCHINENMODELLE

Modell A300 **Leistung** 220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,1-2,3kW (10A)

A300 MS EC 220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,1-2,3kW (10A)

A300 FM EC 220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,1-2,3kW (10A)


Masse mit Wassertank
Ohne Behältererweiterung,
ohne Pulverdosiersystem
340 mm / 465 mm / 587 mm (B / H / T)

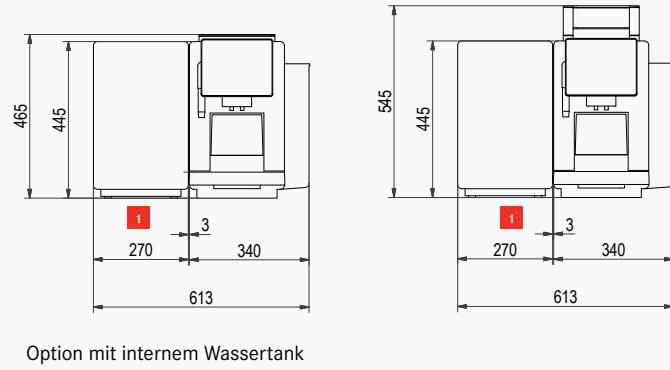

Option mit internem Wassertank

Mit Behältererweiterung,
mit Pulverdosiersystem
340 mm / 545 mm / 587 mm (B / H / T)

Masse mit Wasseranschluss
Ohne Behältererweiterung,
ohne Pulverdosiersystem
270 mm / 465 mm / 587 mm (B / H / T)

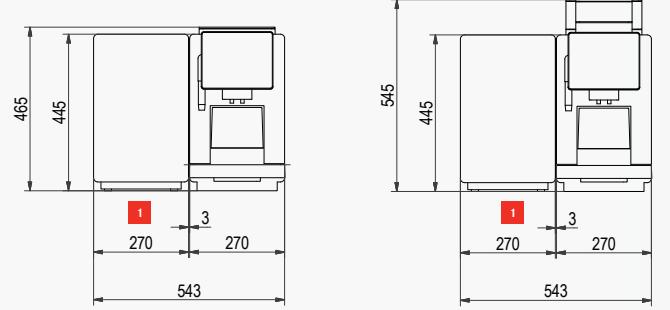

Option mit Wasseranschluss

Gewicht (leer) ca. 25 kg

WASSERANSCHLUSS

Wasseranschluss Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8",
L = 1500 mm

Wasserversorgungsleitung Falls am Aufstellort möglich:
unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität
(nicht aus Hausentkalkungsanlage)

Wasserdruck 80 - 800 kPa (0,8 - 8,0 bar)

Durchflussmenge > 0,1 l/Sek.

Wassertemperatur < 25 °C

Gesamthärte 4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) /
7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) /


Karbonathärte 70-140 ppm (mg/l)

3-6 °dH KH (Karbonathärte) /

50-105 ppm (mg/l)

Säuregehalt/pH-Wert 6,5-7,5 pH

Chlorgehalt < 0,5 mg/l



WASSERABLAUF

Ablaufschlauch

Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm

BEISTELLGERÄTE

1 KÜHLEINHEIT


Elektrischer Anschluss 220-240V 1LNPE 50/60Hz 0,72A (10A)

Masse 270 mm / 445 mm / 475 mm (B / H / T)

Gewicht (leer) ca. 20 kg

Kompatibel mit Modell A300 MS EC / A300 FM EC

Farbe Schwarz

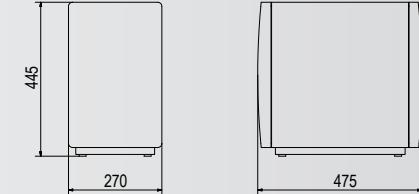

KÜHLEINHEIT


Elektrischer Anschluss 220-240VAC, 1L N PE, 82W, 10A, 50-60Hz

Masse 225 mm / 356 mm / 453 mm (B / H / T)

Gewicht (leer) ca. 13 kg

Kompatibel mit Modell A300 MS EC / A300 FM EC

Edelstahl

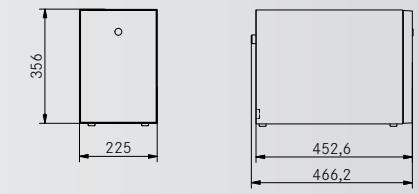

ABRECHNUNGSSYSTEM

Elektrischer Anschluss 85-264V 1LNPE 50/60Hz (10A)

Masse 125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / T)

Gewicht (leer) ca. 2 kg

Farbe Schwarz

